




Vyhřívání sedadla / Seat Warmer Kit (800-01-033)

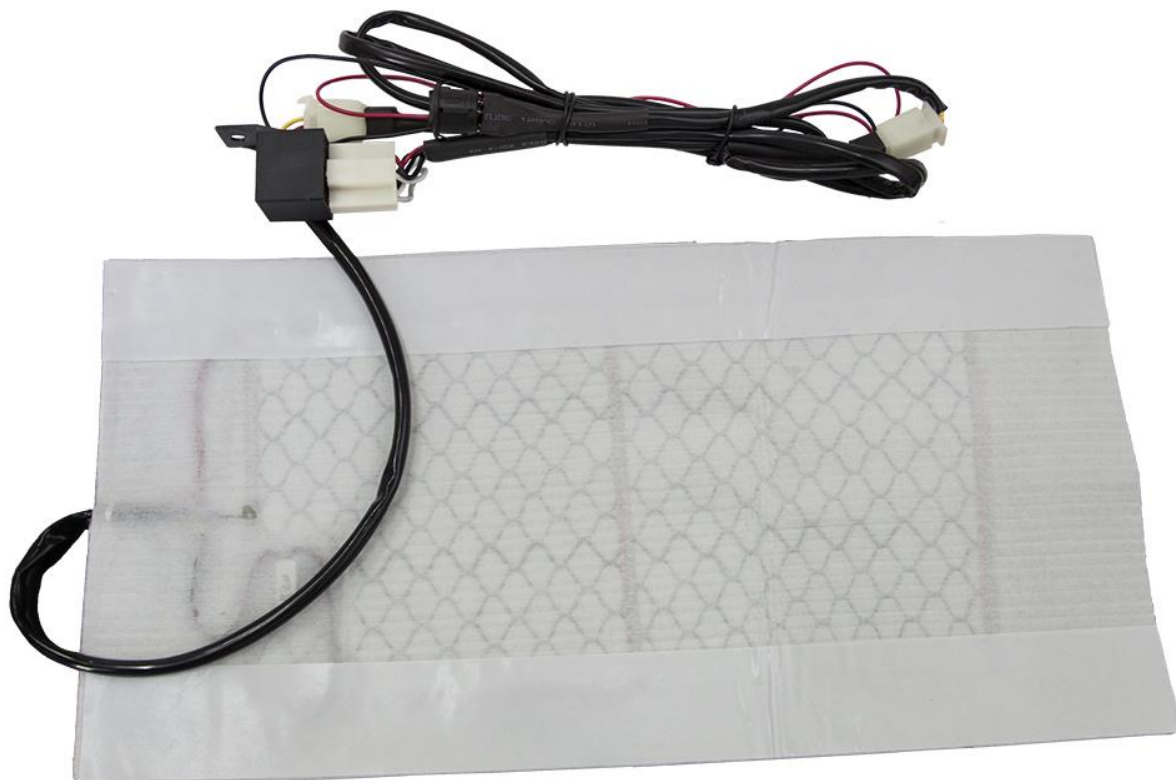


Děkujeme vám za zakoupení vyhřívání SHARK Professional Accessories!

UPOZORNĚNÍ:

Toto vyhřívání je určeno pro dodatečnou montáž pod vinylové (koženkové) potahy sedadel. Před instalací vyhřívání si pozorně přečtete tento návod a dodržujte doporučení v něm uvedená. Vyhřívání musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Vyhřívání je určeno pro montáž do vozidel s 12V elektrickým systémem. Pro správnou a bezpečnou funkci výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace a z používání, provozování či ovládání výrobku v rozporu s tímto návodem. Neodborná montáž, zásahy do zařízení nebo jeho úpravy zvyšují riziko poškození zařízení nebo samotného vozidla.

Před koupí a montáží si ověřte, zda je potah sedačky snímatelný. Toto vyhřívání není určeno pro použití u sedadel, u nichž je potah k sedadlu přilepený. Pokud máte pochybnosti, obraťte se přímo na výrobce čtyřkolky nebo sedadla. Před montáží ověřte funkčnost vyhřívání a tepelnou odolnost místa, kde bude vytápění instalované.

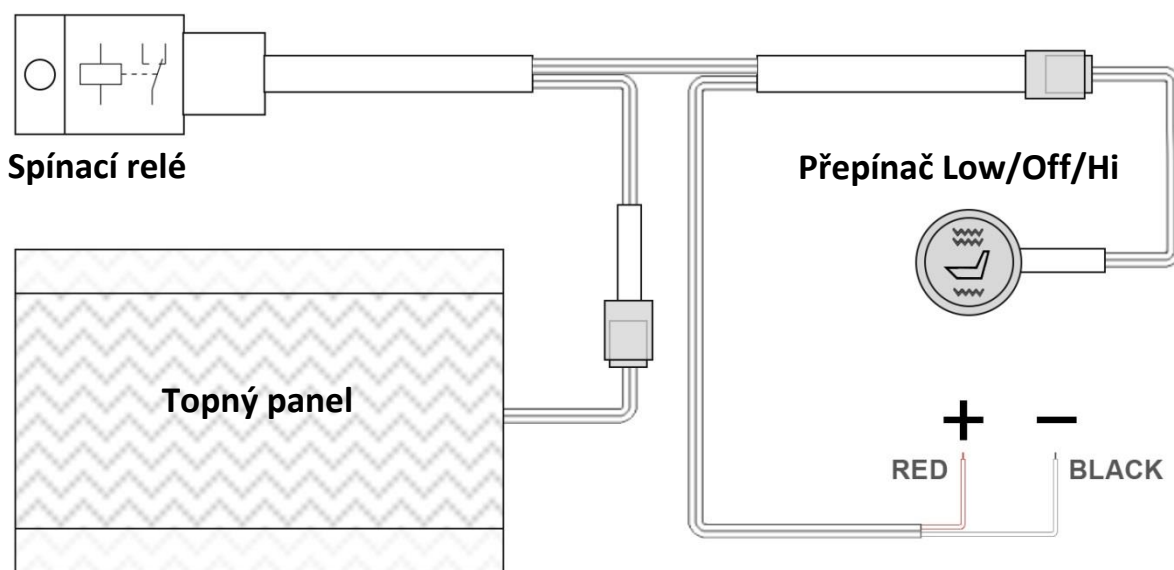

Návod k montáži:

1. Vyměňte sedadlo ze stroje.
2. Odstraňte sponky ze spodku sedadla a potah odhrňte.
3. Umístěte topný panel do požadované polohy na sedadle, napájecí kabel vyvedte do spodní části sedadla.

Poznámka: *Odstranění pěny a vyvrtání otvoru v základně sedadla usnadňuje montáž.*

4. Před úplným odstraněním krycí fólie přilepte kraj topného panelu k sedadlu, abyste jej zafixovali v požadované poloze, teprve pak kompletně odstraňte spodní krycí folii a přilepte vyhřívání k sedadlu. Přitom topný panel prsty stále přitlačujte k sedadlu, abyste zajistili co nejlepší adhezi mezi panelem a sedadlem.

Poznámka: *Pro co nejmenší viditelnost topného panelu pod potahem sedadla můžete panel překrýt tenkou vrstvou molitanu.*

5. Vyhřívání musí být k sedadlu přilepené pevně, bez zvlnění, přehybů a odstávajících okrajů. Je-li třeba, vyhřívání podle potřeby vyrovnejte.

Poznámka: *Použijete-li na jednom sedadle více vyhřívání, NESMÍ se topné panely vzájemně překrývat ani dotýkat.*


6. Přetáhněte potah sedadla přes vyhřívání zpět a znovu jej přisponkujte.

Montáž a zapojení přepínače:

1. Ve zvoleném místě vyvrtejte otvor $\varnothing 20$ mm.
2. V místě rozpojovacího konektoru odpojte přepínač od kabeláže.
3. Prostrčte kabel přepínače vyvrtaným otvorem a znovu jej propojte konektorem s kabeláží.
4. Upevněte kolébkový přepínač v otvoru vyvrtaném v kroku 1.
5. Ujistěte se, že přiložená pojistka je připojená ke kladnému (červenému) kabelu. Aby se vyhřívání automaticky vypnulo při vypnutí zapalování, musí být kladný pól (červený) připojen na konektor „Příslušenství“, nikoli přímo k baterii. Trvalé připojení může způsobit vybití baterie, poškození vyhřívání a palubní instalace a vést k požáru stroje. Abyste zabránili nesprávné funkci vyhřívání, umístěte přepínač a pojistku do trvale vodotěsného prostoru. Obecně platí, že vedení tohoto vyhřívání je vlhkotěsné, je však třeba jej instalovat takovým způsobem, aby elektrická instalace a jednotlivé komponenty zůstaly chráněné proti vodě.

Balení obsahuje:

Topný panel, kolébkový přepínač s polohami Low/Off/Hi, spínací relé, napájecí kabeláž s konektory, montážní materiál, návod k montáži

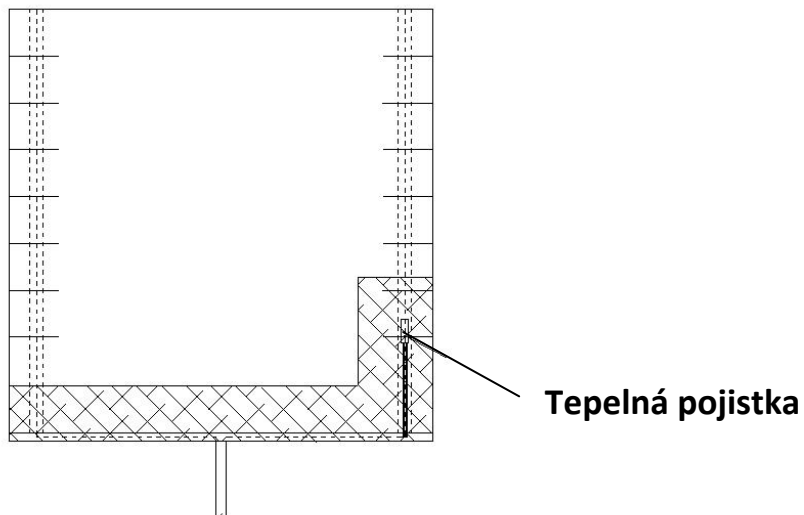

Technické údaje:

Jmenovité napětí:	12V
Jmenovitý příkon:	35W
Rozměry topného panelu:	40 x 20 cm

Oficiální distributor:



ASP Group s.r.o.

Staroplzenecká 290, 326 00, Letkov
Česká republika (Západočeský kraj)
tel.: +420 378 21 21 21
info@aspgroup.cz
www.aspgroup.cz / www.aspshop.cz